



در ادامه یکی از راه های برطرف کردن بهم ریختگی حروف فارسی در هنگام چاپ با خروجی pdf را بررسی می کنیم.

در صفحه plot، ابتدا پرینتر یا پلانری که قرار است چاپ به وسیله آن انجام شود را انتخاب نمایید. در صورتی که می خواهید خروجی pdf بگیرید در این لیست، گزینه Adobe PDF را انتخاب نمایید:

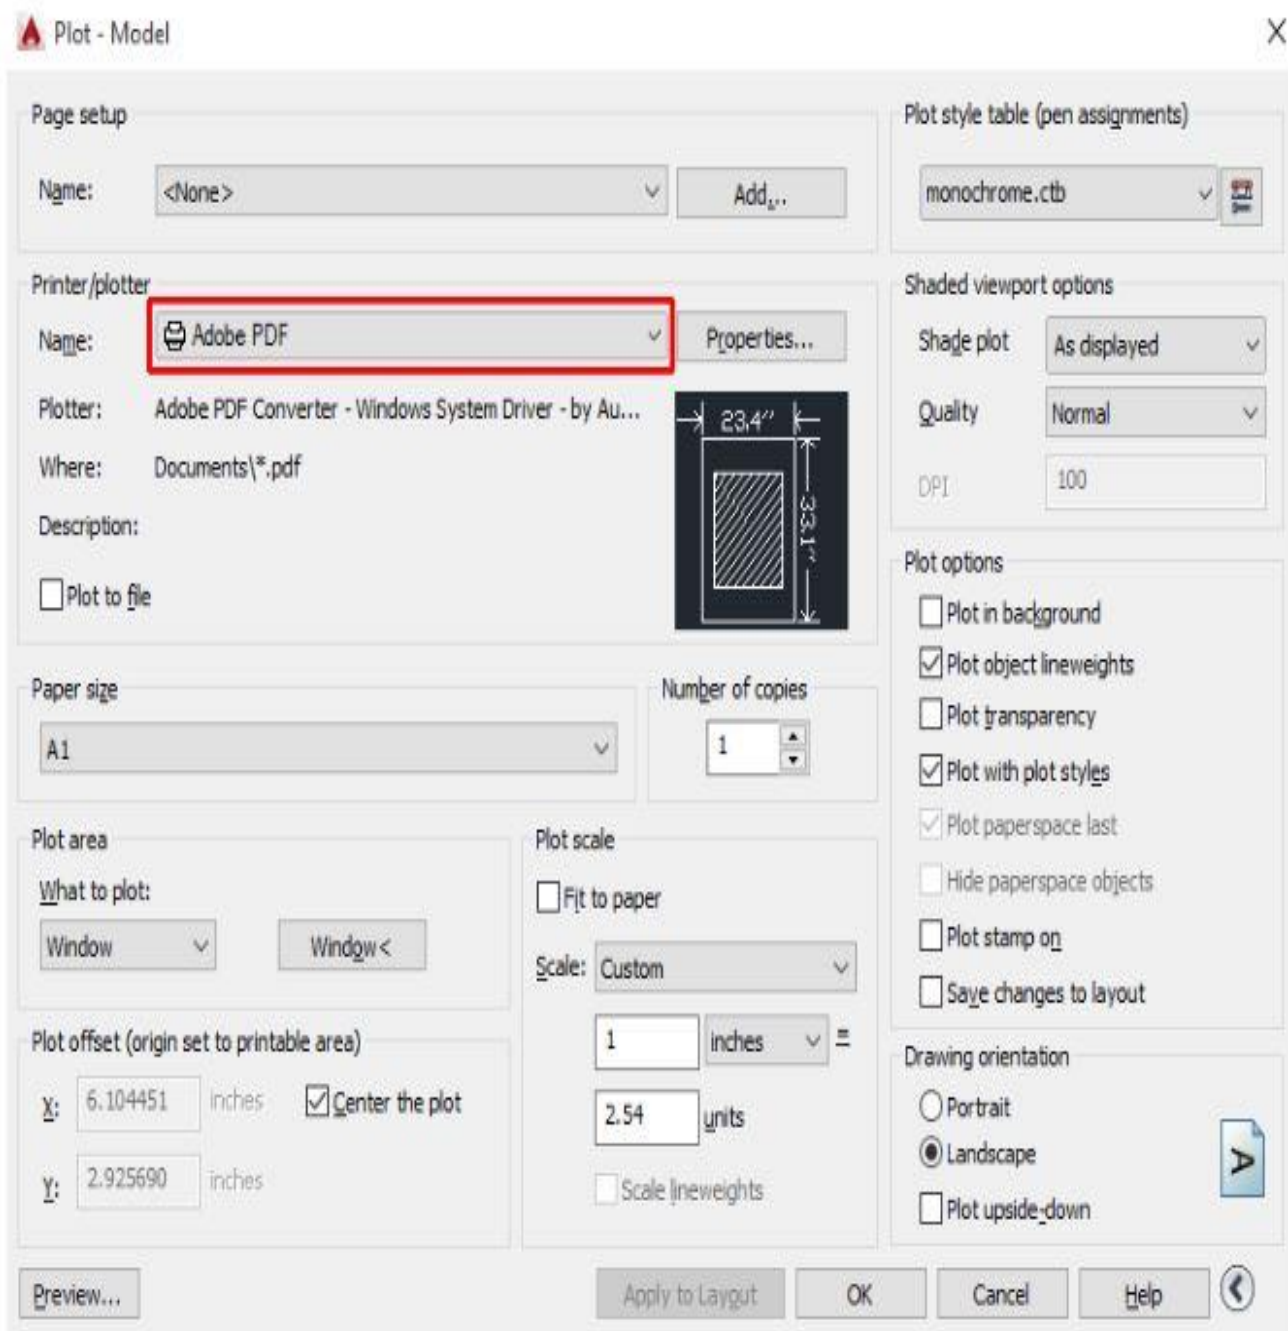

سپس بر گزینه Properties کلیک نمایید:

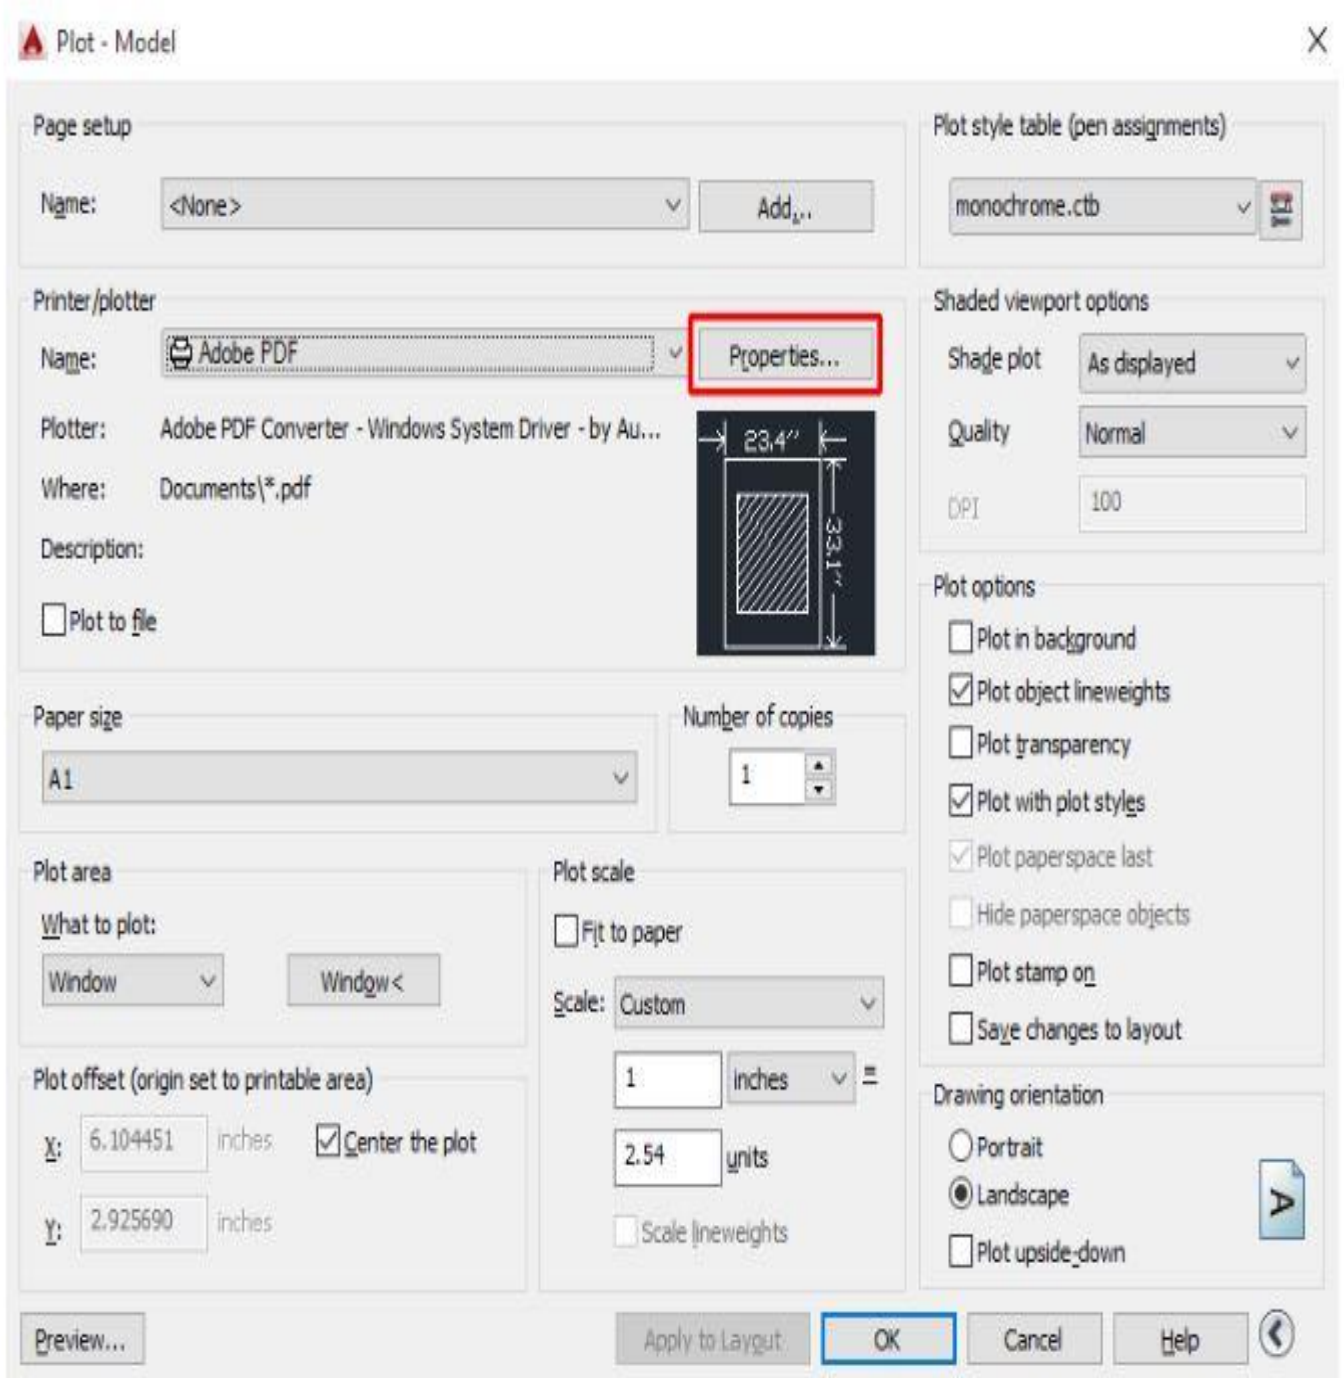

پس از باز شدن پنجره Plotter Configuration Editor به ترتیب این گزینه ها را انتخاب نمایید:

۱. با زدن روی علامت + تنظیمات گزینه Graphics را باز نمایید.

۲. روی گزینه TrueType Text را انتخاب نمایید تا تنظیماتش در پایین نمایش داده شود.

۳. حالت TrueType as text را انتخاب نمایید.


۴. گزینه ok را انتخاب نمایید تا تنظیمات اعمال شود.

۱. با زدن روی علامت + تنظیمات گزینه Graphics را باز نمایید.

۲. روی گزینه TrueType Text را انتخاب نمایید تا تنظیماتش در پایین نمایش داده شود.

۳. حالت TrueType as text را انتخاب نمایید.

۴. گزینه ok را انتخاب نمایید تا تنظیمات اعمال شود.

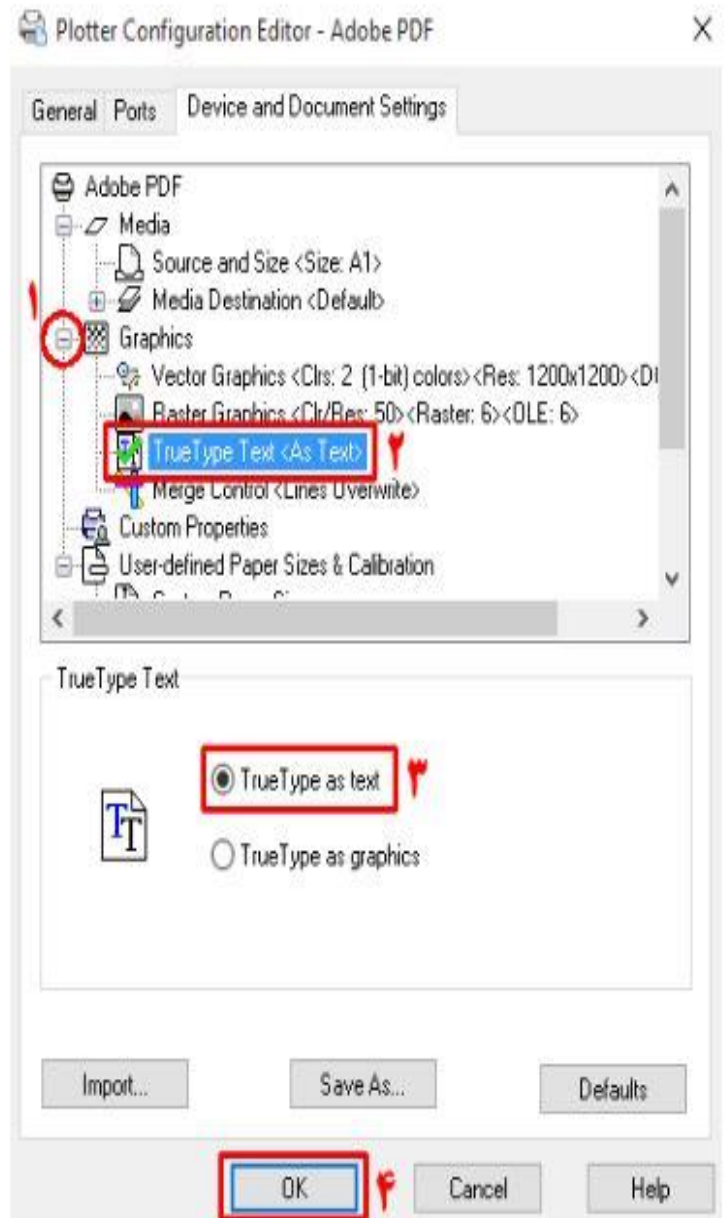

جهت حفظ این تنظیمات و استفاده از آن ها در شیت های بعدی در پنجره باز شده Changes to a Printer Configuration File گزینه Save changes to the following file را انتخاب نمایید و سپس دکمه OK را کلیک نمایید. در شیت های بعد، برای اینکه از تنظیمات ذخیره شده استفاده نمایید لازم است پرینتری که انتخاب می نمایید همراه با پسوند pc^۳ باشد. مثلاً Adobe PDF.pc^۳.

توجه نمایید این روش اصلاح حروف فارسی، مربوط به زمانی است که فونت شما از نوع truetype استاندارد ویندوز باشد و حروف در زمان چاپ یا خروجی گرفتن pdf از کد دچار بهم ریختگی شده باشد، برای سایر مشکلات بهم ریختگی حروف فارسی در کد به این لینک مراجعه نمایید.